

Der krönende Abschluss für dekorative Innenraumgestaltungen

Zierprofile 3040





Brillux Zierprofile geben der ganzheitlichen Raumgestaltung den Feinschliff. Unser Sortiment umfasst Wand-, Eck- und Sockelprofile, die zum Teil in zwei verschiedenen Materialausführungen zur Verfügung stehen.

Der perfekte Rahmen für dekorative Raumgestaltungen: Brillux Zierprofile 3040

Ob modernes Loft-Feeling oder charmantes Altbau-Flair: Zierprofile sind universell einsetzbar. Sie bringen Dreidimensionalität in Räume, setzen Akzente und sind ideal, um optisch attraktive Übergänge zu schaffen oder unschöne Abschlüsse perfekt zu kaschieren. Ihr Einsatzspektrum reicht von der punktuellen Verzierung über das Schmücken ganzer Flächen bis zur Verwendung als funktionale und strapazierfähige Sockelleiste in Verbindung mit modernen Designböden oder textilem Bodenbelag.

Die Robusten: Zierprofile aus hochwertigem, gehärtetem Polystyrol


Unsere Zierprofile mit den Zusatzbezeichnungen EP (Eckprofil), WP (Wandprofil) und SP (Sockelprofil) werden aus hochwertigem, gehärtetem Polystyrol hergestellt. Diese Materialzusammensetzung ist besonders strapazierfähig und wasserbeständig, sodass die Profile auch im Sockelbereich eingesetzt werden können.

Für eine gute Haftung von wasserbasierten Lacken und Dispersionsfarben sind die Profile bereits werksseitig vorgründiert.

Die Leichten: Zierprofile aus Polystyrol


Bei den Brillux Zierprofilen mit der Zusatzbezeichnung PS (Polystyrol) handelt es sich um besonders leichte Profile mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Anders als herkömmliche Polystyrol-Profile ist die Ausformung der Brillux PS-Zierprofile jedoch sehr scharfkantig und filigran – ein echtes Novum in dieser Preisklasse.

Aufgrund des etwas weicheren Materials empfiehlt es sich, diese Profile überall dort einzusetzen, wo sie mechanisch nicht belastet werden. Auch die Brillux PS-Zierprofile sind bereits werksseitig vorgründiert und können daher direkt beschichtet werden.

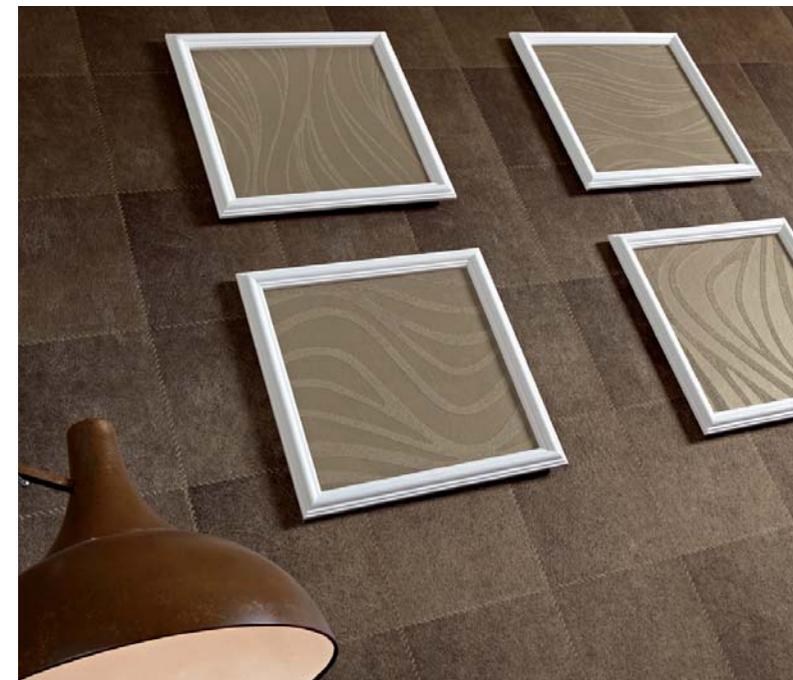


Eckprofile – aus gehärtetem Polystyrol


EP 1100

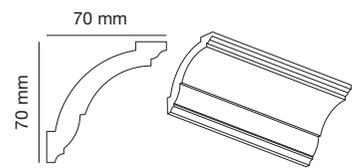


EP 1108

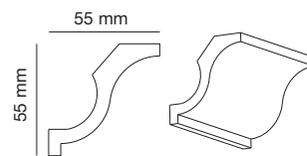


EP 1109

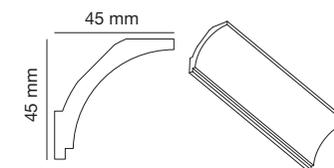



EP 1110

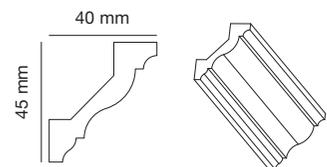



EP 1112

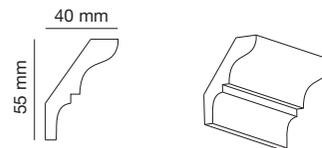


EP 1123

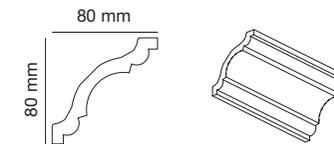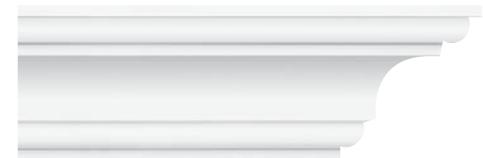



EP 1124





EP 1126





EP 1127





EP 1132



EP 1133




EP 1148




Wand-/Sockelprofile – aus gehärtetem Polystyrol

WP 1103


Bogen für
WP 1103

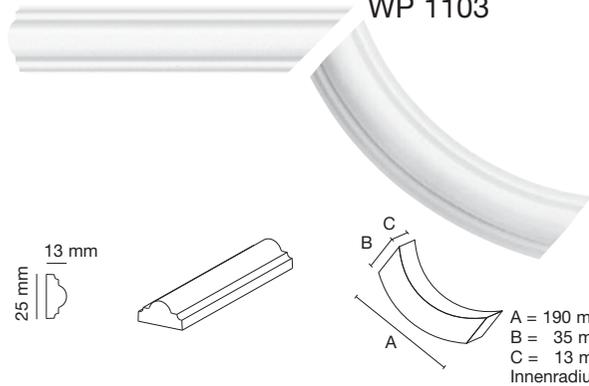

WP 1116

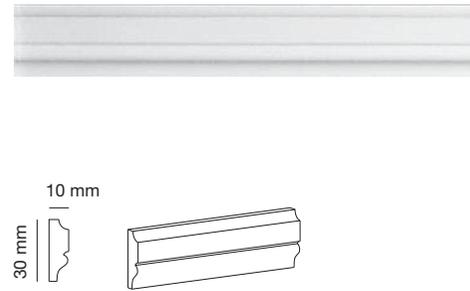


WP 1144

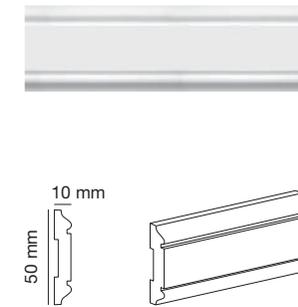


WP 1120

Bogen für
WP 1120

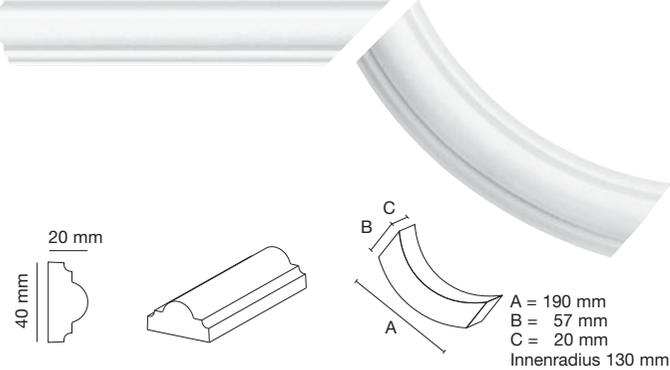


WP 1160

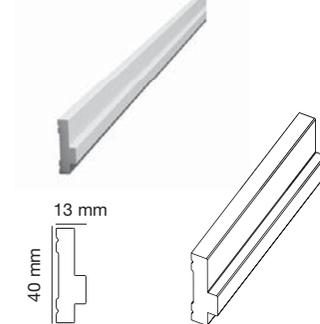

multifunktional
einsetzbar

WP 1161

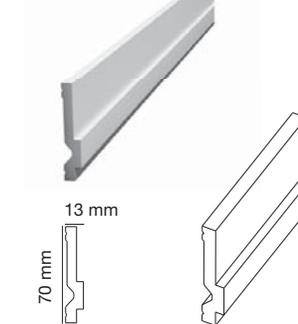

multifunktional
einsetzbar


WP 1162



10 mm



40 mm



multifunktional
einsetzbar


SP 1157



13 mm



65 mm



multifunktional
einsetzbar

WP 1163



13 mm




100 mm




multifunktional
einsetzbar

WP 1105

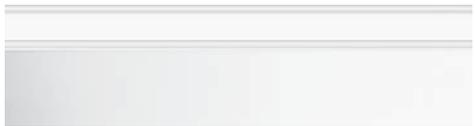


13 mm



110 mm




SP 1122




22 mm



80 mm




SP 1125



15 mm




70 mm




Polystyrol-Profile


PS 2500

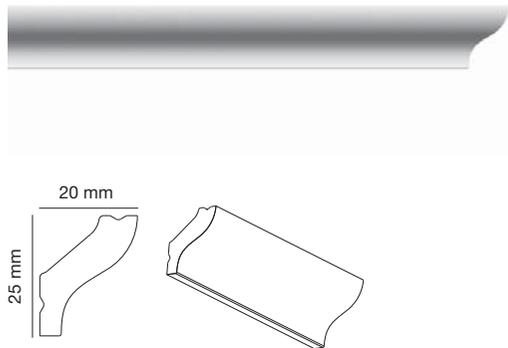


PS 2501

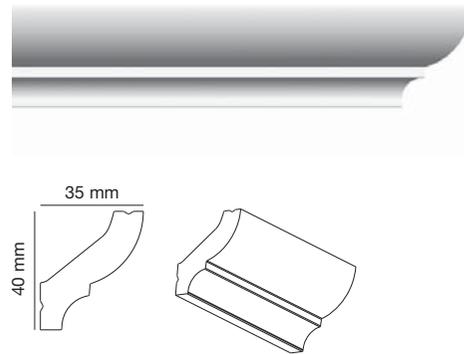


PS 2502

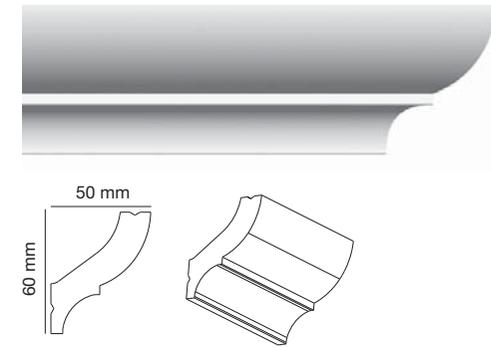


PS 2510

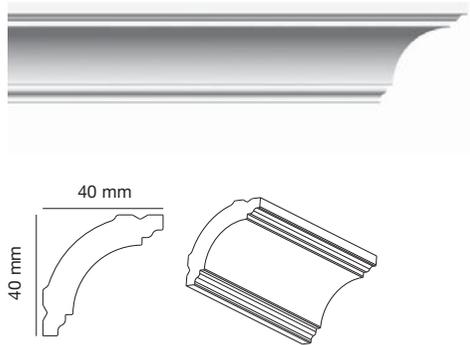



PS 2511

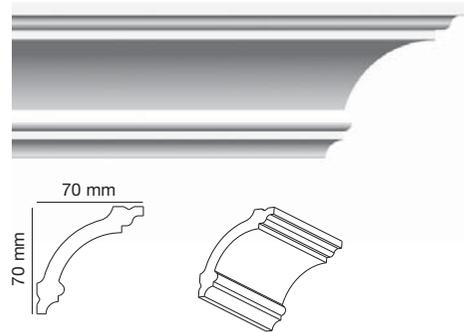


PS 2513

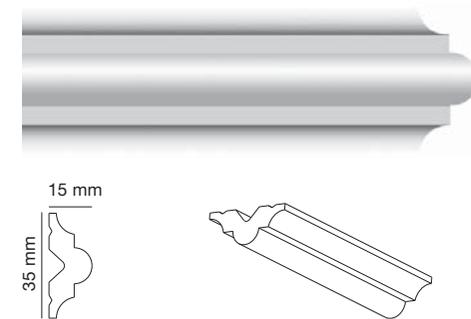



PS 2520

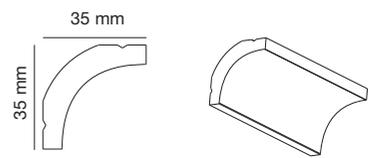



PS 2521

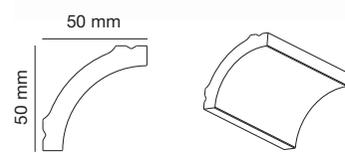


PS 2522

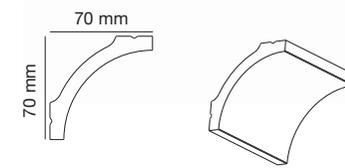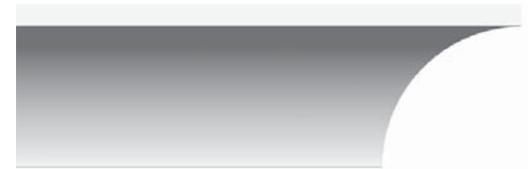


PS 2523

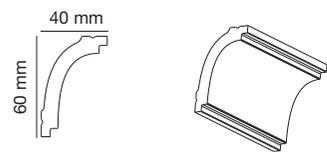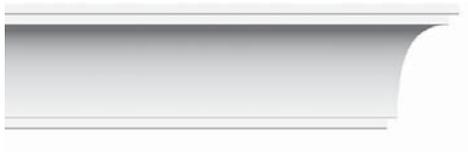

PS 2530

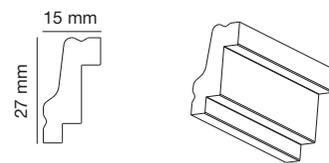

PS 2531

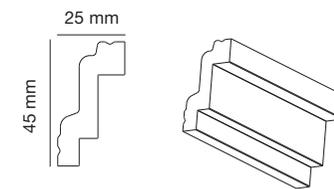


LED-Set 3040



LED-Set zur Installation in Sockel- und Wandprofilen als Akzentbeleuchtung in modernen Raumgestaltungskonzepten.

- 5 LED-Spots, je 0,2 Watt, mit langer Lebensdauer (bis zu 35.000 Std.)
- Gehäuse aus Edelstahl
- Durchmesser 46 mm
- erforderliche Bohrung 40 mm, Einbautiefe 9 mm
- Kabel (5 Stück à 1 m) mit einfachen Steckverbindungen
- max. Abstand der LED 100 cm
- geeignet für die Profile SP 1105, WP 1157, WP 1163

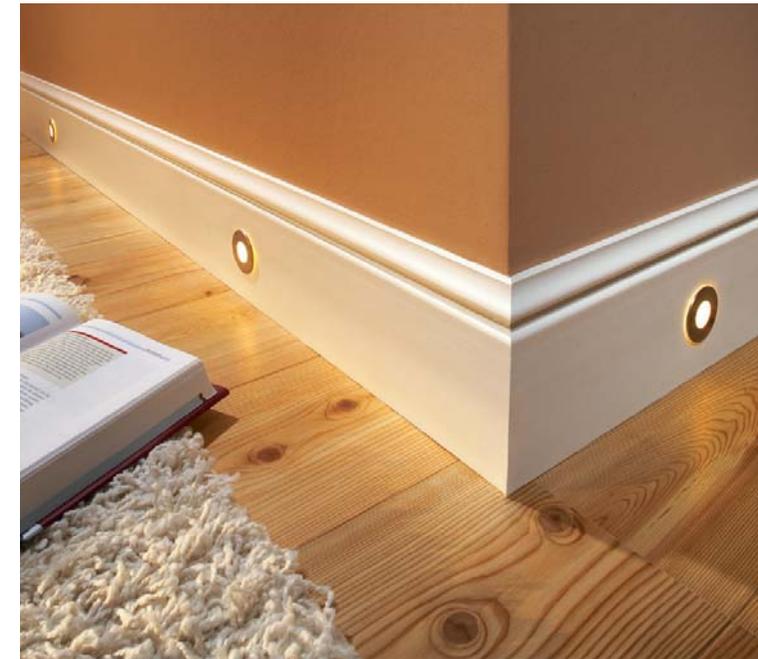



**12-V-Trafo für das LED-Set
3040.0003.0000. Geeignet für den
Betrieb von bis zu 20 LED-Spots à
0,2 Watt.**

- kompakte Bauweise (6 x 3,5 x 2 cm)
- einfache Installation der LED-Spots durch Steckverbindungen
- 15 cm Anschlussleitung zum ersten LED-Spot mit Steckverbindung
- 220-V-Anschluss mit Eurostecker und 1,5 m Zuleitung
- max. Abstand der LEDs 100 cm untereinander



Zubehör

Für sichere und professionelle Ergebnisse empfehlen wir für die Verklebung aller Brillux Zierprofile den Zierprofilkleber 3041. Je nach Profil reicht eine Kartusche für die Verklebung von ca. 7–8 m. Der Stoßbereich zwischen den Profilen muss mit mind. 2–3 mm Kleber versehen werden.



Zierprofilkleber 3041, 310 ml (525 g)

- Systemkleber für alle Brillux Zierprofile 3040 sowie die Tapeten-Eckprofile 3093 und 3095
- zum Kleben und Spachteln
- gute Anfangshaftung
- gut schleif- und modellierbar
- lösemittelfrei
- überstreichbar



Zierprofilsäge 1142.0600.0000

- für alle Brillux Zierprofile 3040 mit Kennzeichnung EP, SP und WP
- gehärtetes Spezialsägeblatt
- dauerhaft sauberer Schnitt
- ergonomisch geformter Griff



Hartschaumsäge 3798.0000.0000

- für alle Brillux Zierprofile 3040 mit Kennzeichnung PS
- feine Spezialzahnung für sauberen Schnitt



Gehrungslade 3040.0001.0000

- für die gängigen Winkel 90°, 45° und 22,5°
- einfache Anwendung
- mit Fixierschrauben

Sortimentsübersicht Brillux Zierprofile 3040

	Bezeichnung	Artikel-Nummer	Länge	Maße (Tiefe x Höhe)	VE
Eck-profile	EP 1100	3040.0200.1100	200 cm	70 x 70 mm	12 St.
	EP 1108	3040.0200.1108	200 cm	55 x 55 mm	24 St.
	EP 1109	3040.0200.1109	200 cm	45 x 45 mm	32 St.
	EP 1110	3040.0200.1110	200 cm	40 x 45 mm	26 St.
	EP 1112	3040.0200.1112	200 cm	40 x 55 mm	20 St.
	EP 1123	3040.0200.1123	200 cm	80 x 80 mm	12 St.
	EP 1124	3040.0200.1124	200 cm	50 x 50 mm	26 St.
	EP 1126	3040.0200.1126	200 cm	90 x 90 mm	16 St.
	EP 1127	3040.0200.1127	200 cm	95 x 95 mm	36 St.
	EP 1132	3040.0200.1132	200 cm	20 x 20 mm	30 St.
	EP 1133	3040.0200.1133	200 cm	20 x 20 mm	40 St.
	EP 1148	3040.0200.1148	200 cm	30 x 45 mm	45 St.

	Bezeichnung	Artikel-Nummer	Länge	Maße (Tiefe x Höhe)	VE
Wand- und Sockel-profile	WP 1103	3040.0200.1103	200 cm	13 x 25 mm	72 St.
	Bogen für WP 1103	3040.0001.1103	19 cm	13 x 25 mm	24 St.
	WP 1116	3040.0200.1116	200 cm	10 x 30 mm	68 St.
	WP 1120	3040.0200.1120	200 cm	20 x 40 mm	32 St.
	Bogen für WP 1120	3040.0001.1120	19 cm	20 x 40 mm	24 St.
	WP 1144	3040.0200.1144	200 cm	10 x 50 mm	54 St.
	WP 1157*	3040.0200.1157	200 cm	13 x 65 mm	24 St.
	WP 1160	3040.0200.1160	200 cm	13 x 40 mm	36 St.
	WP 1161	3040.0200.1161	200 cm	13 x 70 mm	24 St.
	WP 1162	3040.0200.1162	200 cm	10 x 40 mm	60 St.
	WP 1163*	3040.0200.1163	200 cm	13 x 100 mm	14 St.
	SP 1105*	3040.0200.1105	200 cm	13 x 110 mm	14 St.
	SP 1122	3040.0200.1122	200 cm	22 x 80 mm	16 St.
	SP 1125	3040.0200.1125	200 cm	15 x 70 mm	28 St.

Kleberverbrauch für alle Brillux Zierprofile: ca. 35–45 ml/m
(entspricht ca. 7–8 m pro Kartusche)

*geeignet für den Einbau der LED-Spots

	Bezeichnung	Artikel-Nummer	Länge	Maße (Tiefe x Höhe)	VE
Poly- styrol- Profile	PS 2500	3040.0200.2500	200 cm	20 x 25 mm	130 St.
	PS 2501	3040.0200.2501	200 cm	35 x 40 mm	48 St.
	PS 2502	3040.0200.2502	200 cm	50 x 60 mm	27 St.
	PS 2510	3040.0200.2510	200 cm	40 x 40 mm	56 St.
	PS 2511	3040.0200.2511	200 cm	70 x 70 mm	22 St.
	PS 2513	3040.0200.2513	200 cm	15 x 35 mm	100 St.
	PS 2520	3040.0200.2520	200 cm	35 x 35 mm	75 St.
	PS 2521	3040.0200.2521	200 cm	50 x 50 mm	39 St.
	PS 2522	3040.0200.2522	200 cm	70 x 70 mm	22 St.
	PS 2523	3040.0200.2523	200 cm	40 x 60 mm	36 St.
	PS 2530	3040.0200.2530	200 cm	15 x 27 mm	130 St.
	PS 2531	3040.0200.2531	200 cm	25 x 45 mm	52 St.



1706/199/17,5/0514 8826.0020.9014



www.brillux.de/zierprofile

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-197 | Fax +49 (0)251 7188-439
info@brillux.de | www.brillux.de

